


Kugelhahn Typ EKSF-I/GT


Kugelhahn Typ EKSF-I/GT

Eckkugelhähne mit und ohne integriertem Isolierstück Prüfgrundlage DVGW VP 301

Type EKSF-I/GT PN 4

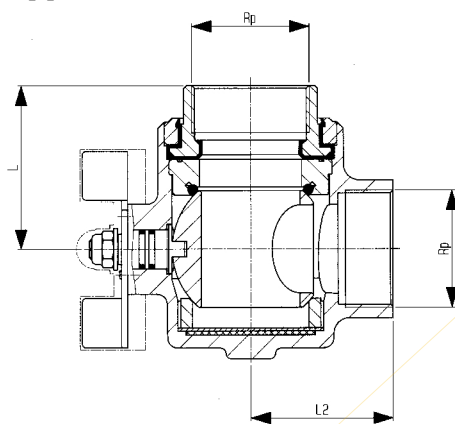

Type EKSF PN 4

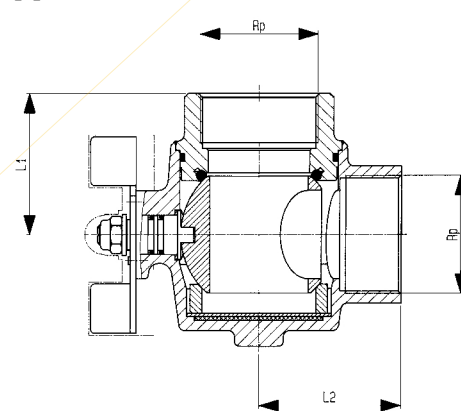

Nennweite (Rp)		L	L ₁	L ₂	DIN-DVGW- anerkannt
inches	mm	mm	mm	mm	
1	25	65	46	46	
1 1/4	32	75	61	61	
1 1/2	40	75	61	61	
2	50	83	72	72	

RMA-Eckkugelhähne, mit und ohne integriertem Isolierstück, verkörpern größtmögliche Sicherheit auf kompaktestem Raum. Geschmiedetes Stahlgehäuse, Nirosta-Schaltwelle sowie eine verchromte Stahlkugel sind Voraussetzungen um die Prüfkriterien der VP 301 nicht nur zu erfüllen, sondern souverän zu unterschreiten.

Ein ausgeklügeltes Dichtsystem garantiert absolute Dichtheit. Im Normalfall übernehmen elastomere Dichtungen die Dichtfunktion, im **Brandfall** aktiviert ein **Ausdehnungselement metallische Dichtlippen**, die auch nach Wiedererkalten der Armatur für sichere äußere und innere Dichtheit sorgen. In Verbindung mit einer thermisch auslösenden RMA-Selbstschließvorrichtung stellt dieses System die angestrebte Sicherheitsspitze da.

RMA-Eckkugelhähne können auch an kompletten Hauseinführungskombinationen geliefert werden.

Technische Änderungen vorbehalten