


Hauseinführungskombination HEW

Hauseinführungskombination für Wasser Type HEW

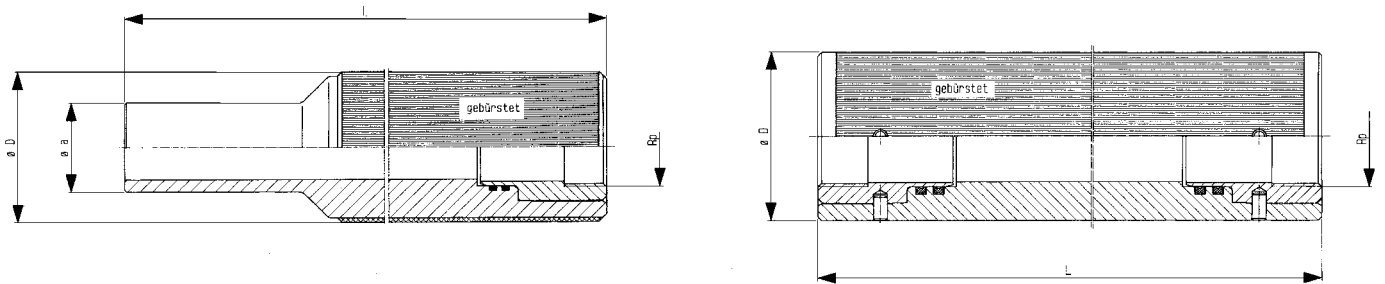

Nennweite (R)		D	L	a
inches	mm	mm	mm	mm
1	25	70	670/1070	32
1 1/4	32	80	670/1070	40
1 1/2	40	80	670/1070	50
2	50	95	670/1070	63

RMA-Hauseinführungskombination für Wasser Type HEW

aus HDPE, GM 5010 T2.

Kompakte Einheit, ausgebildet als Produkten- und Mauerdurchführungsrohr.

Gesamtlänge 670 mm - Überlänge lieferbar.

Eingangsseite mit ausgebildetem PE-Stutzen als Verbindungsstück, geeignet für Heizwendelschweißsysteme sowie mechanische Klemmverbinder nach DIN 8076.

Innenseite mit form- und kraftschlüssig eingesetzter Messingbuchse mit IDIN 2999 zur Weiterführung der Inneninstallation. Absolut dicht bis über 65 bar. Verdreh- und zugsicher.

Außenflächen durch Ko-Extrusion mineralisiert. Dadurch wird ein einwandfreies Einsetzen im Mauerwerk mit Übernahme aller Verdreh- und Zugkräfte gewährleistet.

Garantiert größtmögliche Sicherheit bei einfacher bauseitiger Anwendung.