


Kugelhahn HKSF-SB

Kugelhahn HKSF-SB

Geteilter Kugelhahn (Split Body) Typ HKSF-SB ANSI Class 1500 / PN 250

- 3-teiliges Gehäuse
- mit Flanschen oder Anschweißenden
- primär metallisch, sekundär weichdichtend
- voller Durchgang
- Double Block and Bleed
- Double oder Single Piston
- zapfengelagert
- Anti-Blow-Out-Bauweise
- Anti-Static-Bauweise
- Temperatur -10° C bis 80° C
(spezielle Ausführungen für geringe oder hohe Temperaturen auf Anfrage)

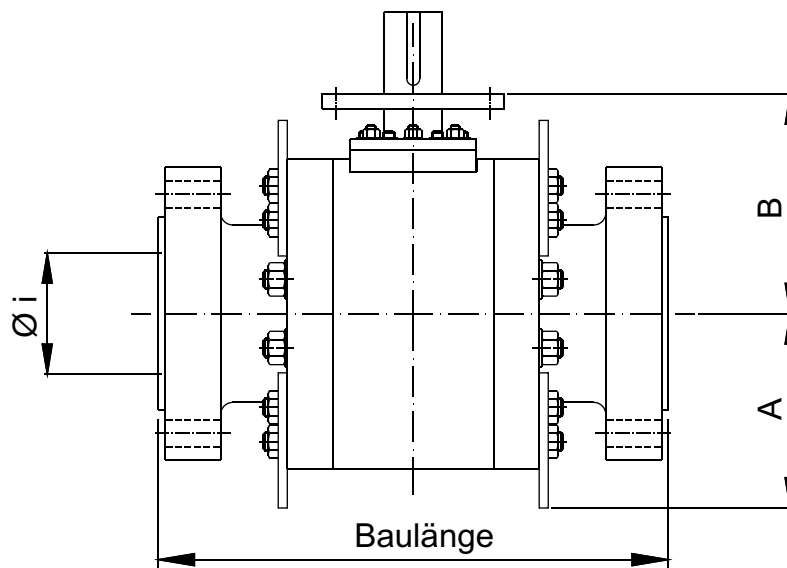

Nennweite	Abmessungen					Gewichte		
	DN	Ø i	Baulängen			A	B	Gewicht AE (kg)
		AE	RF	RTJ				
150	146	705	705	711	280	320	340	500
200	194	832	832	841	320	370	650	840
250	241	991	991	1.000	370	415	1.480	1.480
300	289	1.130	1.130	1.146	415	500	2.250	2.250
400	362	1.384	1.384	1.407	530	610	3.700	4.100
500	452	1.664	1.664	1.686	650	800	6.900	7.800
600	532	2.043	2.043	2.071	860	920	13.100	14.500