


Mehrspartenhauseinführung MS-HE-3000-T Vario-fix

MS-HE-3000-T Vario-fix für Gebäude ohne Unterkellerung (Fußbodendurchführung)

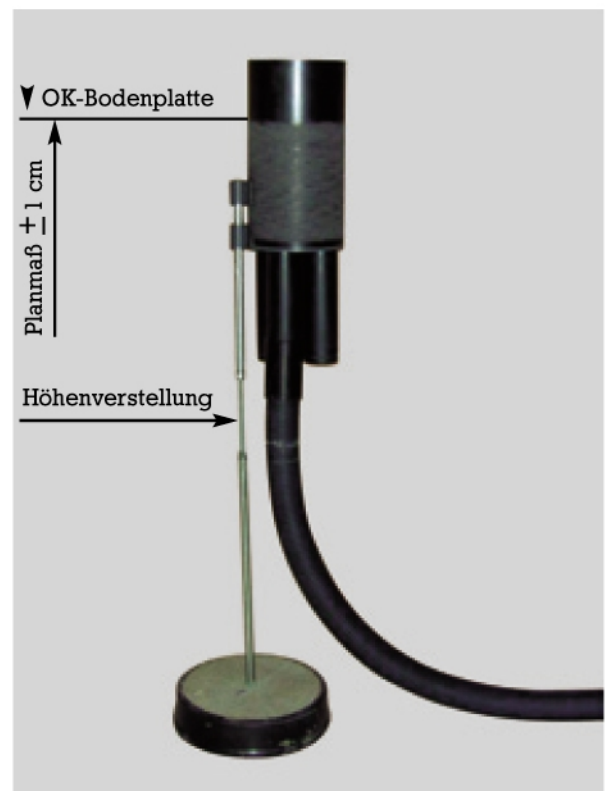

Gas- und wasserdichte Konstruktion bis min 1,5 bar für den sofortigen Einbau beim Erstellen der Bodenplatte. Komplett mit Montage-Ständer (Fuß mit Betonfüllung). Höhenverstellbare Ausführung, problemlose Aufstellung ohne Einschlagen ins Erdreich.

Durch integrierte Vario-fix-Steckadapter an den Mantelrohren der MS-HE werden die bau-seits beigestellten flexiblen Leerrohre DN 75 gasdicht und auszugssicher angeschlossen.

Ab Wasserrohr da 40 wahlweise mit 90°-RS-Bogen, R=500 für problemlose Zuführung von der Grabenseite.

Einbau-Anleitung RMA-Mehrsparten-Hauseinführung

(Einsatz in nicht unterkellerten Gebäuden)

Typ MS-HE-3000-T Vario-fix

Anwendung der 90°-Einziehführung für PE-Wasserrohre \geq da 40.

Bei PE-Wasserrohr $<$ da 40 kann Kabuflex-Rohr DN 75 verwendet werden.



Wasserdurchführungsrohr mit VARIO-fix-System

